

# PRODUKT INFORMATION



## PRIMER MSP

### MSP 507

Art. Nr. 5067 / Farbe: Gelblich-Transparent / Inhalt: 1 Liter

**FASSADEN  
KLEBESYSTEM**

#### Produkt:


**Primer MSP 507** ist ein flüssiger Voranstrich bei der Verklebung und Abdichtung auf porösen oder mineralischen Untergründen. **MSP 507** ist speziell geeignet für die Vorbehandlung bei der Verklebung von porösen Fassadenplatten.

#### Verarbeitung:

Halten Sie die Verpackung bis zur Verarbeitung fest verschlossen. Primer nicht aus der Verpackung verarbeiten. Gießen Sie so viel Grundierung in eine saubere Farbrollerschale, wie Sie innerhalb von 30 Minuten verarbeiten können. Restprimer nicht verwenden. Anschließend die Verpackung sofort wieder schließen. Berühren Sie nicht die gereinigten und beschichteten Oberflächen, da dies die Haftung beeinträchtigen kann. Kondensation kann auch die Haftung beeinträchtigen. Tragen Sie den Primer nicht bei sehr hoher Luftfeuchtigkeit auf, z. B. bei dichtem Nebel oder bei Niederschlag / Regengefahr.

#### Anwendung:

Die Oberfläche muss sauber, fest, trocken und frei von Staub und Fett sein. Die Grundierung sollte mit einer sauberen kurzhaarigen Walze aufgetragen werden. Versehen Sie die Klebeflächen so mit einem Primer, dass der Primer eine geschlossene Schicht oder einen geschlossenen Film bildet. Die aufgetragene Grundierungsschicht ist sichtbar. Wenn dies störend ist, muss durch die Verwendung von Klebeband verhindert werden, dass der Primer zusätzlich zu den Klebeflächen auf die sichtbare Seite gelangt.

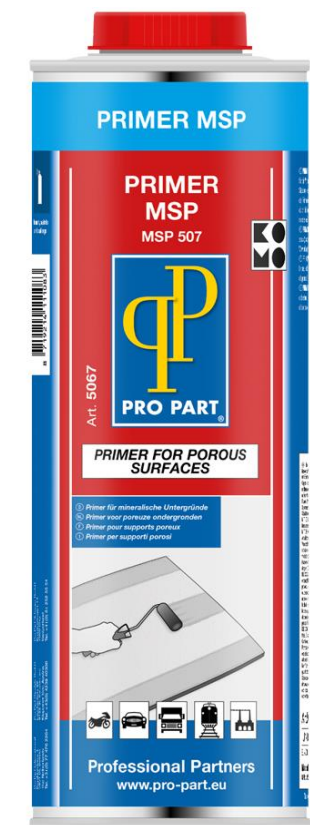

#### Nur für den professionellen Gebrauch.

#### Technische Daten:

Lagerfähigkeit: 12 Monate in ungeöffneter Originalverpackung. Kühl und trocken lagern.  
Trockenzeit: Mindestens 60 Minuten  
Reinigung der Hände: Mit Profi Handreiniger HR 430 und Wasser.